Micrófono Dinámico Unidireccional

El Micrófono Dinámico Unidireccional Optimus es un micrófono de alta calidad que le proporciona el desempeño que usted necesita para su sistema profesional de audio o grabación. Su patrón direccional de recepción de señal permite una mauro distancia entre el micrófono y la fuente de sonido, reduciendo al mismo tiempo, el ruido de fondo y retroalimentación.

Sus otras características incluyen:

Respuesta de Frecuencia – le permite recibir un amplio rango de sonido, desde muy bajo a muy alto, para proporcionarle un sonido más natural.

Interruptor – le permite encender y apagar el micrófono convenientemente en cualquier momento.

Patrón Unidireccional de Recuperación – controla la retroalimentación, reduce la recepción de señales no deseadas y proporciona un aumento en la sensitividad en cualquier dirección en la que usted apunte el micrófono.

Protector de Malla de Alambre – reduce efectivamente el ruido del viento y voces externas para que los cantantes y canciones puedan desempeñarse cerca del micrófono.

Diseño de Filtro Interno – ayuda a disminuir la retroalimentación.

Adaptador para Manivela – adaptador para base y manivela con cuerda de 5/8 de pulgada. (1,58 cm)

OPERACIÓN

1. Ajuste volumen del micrófono en su sistema de audio o grabado al mínimo.

2. Conecte la clavija de ¼ de pulgada del micrófono (0,63 cm) en el enchufe de su sistema de audio o grabado.

3. Encienda su sistema de audio o grabado.

4. Ajuste el interruptor de encendido del micrófono a **ON**. Ajuste el volumen del micrófono en su aparato de sonido o grabado al nivel deseado. Cuando termine de utilizar el micrófono, ajuste el interruptor a **OFF**.

Si usted desea utilizar el adaptador para la manivela del soporte, atorníllelo en la parte superior de una base, después deslice el micrófono por el lado más largo de la agarradera hasta que quede asegurado, como se muestra en la ilustración.



© 1987 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
RadioShack es una marca registrada utilizada
por Tandy Corporation.

ESPECIFICACIONES

Tipo ..... Dinámico

Direccionalidad.....Unidireccional

Impedancia .....600 Ohms ± 20%

Sensitividad .....-65 dBV ± 4 dB ± 4 dB (0 dB = 1 V Microbar)

Respuesta de Frecuencia .....60 – 16,000 Hz

Cable ..... 12 pies (3,67 m) largo x 3/16 pulgadas (5 mm) diámetro

Enchufe ..... ¼ pulgada (6,35 mm) diámetro clavija fono

Accesorios .....Sujetador de micrófono

Peso ..... 10,2 oz. (290 g)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

Curva de Frecuencia de Respuesta

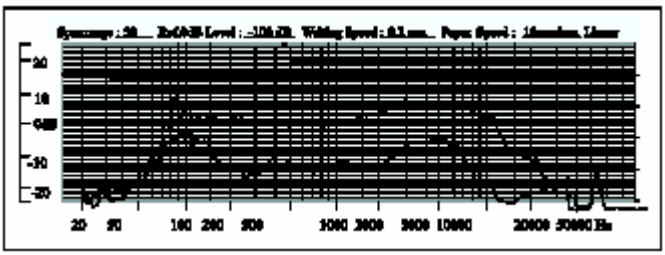

RadioShack®
www.radioshack.com™
Av. Jardín No.245
Col. Tlatilco Mexico D.F.
Tel. 5724-9163